

Basic Line FR108



APPLICAZIONI

Diffusore full-range multiuso per utilizzi professionali. Le dimensioni compatte consentono una comoda installazione in ogni applicazione che richieda un audio di qualità.

AUDIO

Elevato SPL per un ascolto chiaro e definito in ogni condizione.

Bassa distorsione e suono neutro e naturale grazie alla cura nella progettazione elettroacustica.

COMPONENTI

Con la collaborazione delle più importanti aziende produttrici, la migliore tecnologia disponibile.

Altoparlante da 8" e tweeter da 1".

Tromba in ABS caricato a vetro, da 6" circolare dal profilo tractrix: questo particolare disegno offre una riproduzione naturale e senza alterazioni della gamma alta; la distorsione è ridotta grazie al minimo carico d'aria interposta al diaframma.

Filtri passivi dalla circuitazione semplificata e componenti a bassa tolleranza.

4 connettori Speakon incassati; due sulla base, due all'interno della maniglia laterale.

DESIGN

Il cabinet multiangolato e le dimensioni contenute consentono un montaggio agevole in ogni condizione: sia in installazioni fisse che temporanee sarà facile trovare il posizionamento ideale.


60° angolazione ideale per un utilizzo come monitor di prossimità.

30° angolazione per utilizzo come monitor distante

0° utilizzo come front fill o bordo palco.

Potenza rms:	300 W
Sensibilità:	96 db
Banda passante:	70/18000 Hz (-3db)
Impedenza:	8 Ohm
Peso:	9,5 Kg



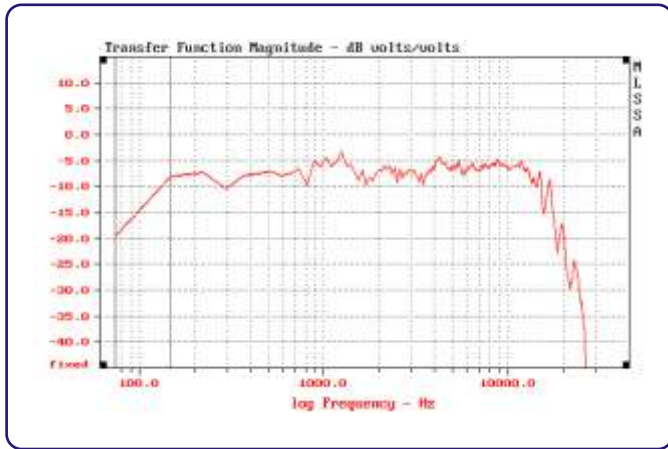

COSTRUZIONE

Cabinet in multistrato di betulla 12mm con catene di rinforzo ed incastri sulle giunzioni.

Viteria in acciaio inox A2.

Maniglia incassata e 6 inserti filettati per la sospensione e l'applicazione di accessori.

Griglia in lamiera zincata 10/10 verniciata EPX con piega di rinforzo.

Peso contenuto in soli 8 kg.

FINITURA

FR108 AudioFactory è disponibile in nero poliuretano strutturale, opaco antigraffio, per gli usi più gravosi in/outdoor.

La particolare conformazione della vernice e la specifica tecnica di applicazione, conferiscono al prodotto una protezione contro i fattori esterni preservando nel tempo le caratteristiche acustiche, meccaniche ed estetiche tipiche dei prodotti AudioFactory.

Su richiesta finitura di altro colore.

SPL massimo	120 db
Potenza di picco	350 W
Driver HF	1" (bobina da 1"3/4) su tromba tractrix da 6"
Woofers LF	8"; bobina da 2.5"
Crossover	1800 Hz passivo
Dispersione	70° conica (-3 db)
Amplificatore consigliato	400W su 4 Ohm
Costruzione	Multistrato di betulla 12 mm
Finitura	nero opaco antigraffio
Griglia	lamiera zincata 10/10; Verniciata epx
Supporti	6 inserti filettati M5 2 inserti filettati M6
Connettori	4 NL4 Speakon
Dimensioni	404 x 254 x 268 mm